

› Erweiterungsmodule

Digitale Erweiterungen AC/DC

Größe 35 und 70 mm

- › Kompatibel mit vielen Grundausführungen (siehe Datenblatt für Versorgungsbeschränkungen)
- › Kann verwendet werden, um eine Konfiguration mit 60 E/As zu erreichen
- › 2 verfügbare Abmessungen: 35 und 70 mm
- › Externe Stromversorgung
- › Möglichkeit, mehrere Erweiterungen hinzuzufügen

Digitale Erweiterung
35 mmDigitale Erweiterung
70 mm

Typ	Eingänge	Ausgänge	Stromversorgung	Abmessungen	Teilenummer
MXR	4	4 Relais	110 → 240 V~/VDC	35 mm	MXR08U3
MXR	8	8 Relais	110 → 240 V~/VDC	70 mm	MXR16U3
MXR	4	4 Relais	24 V~/VDC	35 mm	MXR08U1
MXR	8	8 Relais	24 V~/VDC	70 mm	MXR16U1

MXR08U3	MXR16U3	MXR08U1	MXR16U1
---------	---------	---------	---------

Stromversorgung

Eigenschaften der Versorgung

Nennspannung	110 - 240 V~/VDC		24 V~/VDC	
Betriebsgrenzen	85 → 265 V~/ 100 → 253 V---	86 → 265 V~/ 100 → 253 V---	20,4 → 26,4 V~/ 20,4 → 28,8 V---	
Maximale Leistungsaufnahme	6,5 VA @ 90 V~	10 VA @ 90 V~	4 VA @ 20,4 V~	11 VA @ 20,4 V~
	6,5 VA @ 265 V~	10 VA @ 265 V~	4 VA @ 26,4 V~	11 VA @ 26,4 V~
	2,5 W @ 100 V---	4 W @ 100 V---	2 W @ 20,4 V---	6 W @ 20,4 V---
	2,5 W @ 253 V---	4 W @ 253 V---	2 W @ 28,8 V---	6 W @ 28,8 V---
Versorgungsfrequenzbereich	50 → 60 Hz (AC) (±3 Hz)			
Netzanschlusserdung	Nicht vorhanden			
Verpolungsschutz	Ja			

Codification EXPANSION	M	X	R	16	U1	Codification BASE	M	X	D	12	R	U1	ET
	M: Millenium	X: Expandable	S: Static Output R: Relay Output AI: Analog Input AO: Analog Output	Input/Output 16: 08 / 08 08: 04 / 04 02: 02 / 00 00 / 02	Power Supply U1: 24 V~ U3: 110-240 V~ D1: 24 V~ D7: 12-24 V~		M: Millenium	X: Expandable	Display D: With B: Without	Input/Output 08 / 04	S: Static Output R: Relay Output AI: Analog Input AO: Analog Output	Power Supply U1: 24 V~ U3: 110-240 V~ D1: 24 V~ D7: 12-24 V~	ET: Ethernet

Haben Sie ein Projekt? Kontaktieren Sie uns unter www.crouzet.de

Beschreibung:

Die Millenium ist eine vielseitige und leistungsstarke Steuerungseinheit für die Anforderungen einer Vielzahl von industriellen Einsatzbereichen. Mit ihrer Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität ist sie für Automatisierungsprofis die ideale Wahl.

Ihre hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit macht sie zudem zur vertrauenswürdigen Wahl für Ihre Automatisierungsanforderungen.

Für weitere Informationen über Crouzet **Millenium** besuchen Sie bitte www.crouzet.de

	MXR08U3	MXR16U3	MXR08U1	MXR16U1
Eingänge				
Digitaler Eingang				
Anzahl der Eingänge	4	8	4	8
Eingangsspannung	0 - 265 V~ / 0 → 253 V---		0 → 26,4 V~ / 0 → 28,8 V---	
Eingangsstrom AC	≈ 0,62 mA @ 85 V~ ≈ 0,80 mA @ 110 V~ ≈ 1,76 mA @ 240 V~ ≈ 1,95 mA @ 265 V~		≈ 3,79 mA @ 20,4 V~ ≈ 4,55 mA @ 24 V~ ≈ 5,034 mA @ 26,4 V~	
Eingangsstrom DC	≈ 0,51 mA @ 100 V--- ≈ 0,56 mA @ 110 V--- ≈ 1,24 mA @ 240 V--- ≈ 1,37 mA @ 265 V---		≈ 2,55 mA @ 20,4 V--- ≈ 3,07 mA @ 24 V--- ≈ 3,78 mA @ 28,8 V---	
Eingangsimpedanz	400 KΩ		13,4 KΩ	
Anzugsspannung zum logischen Pegel 1	> 79 V~, > 79 V---		> 12 V~/VDC	
Anzugsstrom zum logischen Pegel 1	0,54 mA – 79 V~ / 0,38 mA – 79 V---		2,04 mA – 12 V~ / 1,3 mA – 12 V---	
Anzugsspannung zum logischen Pegel 0	< 40 V~, < 30 V---		< 5 V~/VDC	
Abfallstrom zum logischen Pegel 0	0,28 mA – 40 V~ / 0,13 mA – 30 V---		0,58 mA – 5 V~ / 0,29 mA – 5 V---	
Antwortzeit	1 bis 2 Zykluszeit (normaler Eingang)			
Eingangstyp	Ohmsch			
Konformität gemäß IEC/EN 61131-2	Typ 1			
Isolierung zwischen Stromversorgung und Eingängen	Nicht vorhanden			
Isolierung zwischen Eingängen	Nicht vorhanden			
Schutz vor Polaritätsumkehr	Ja			
Maximale Kabellänge	≤30m			
Statusanzeige	Auf dem Display (LCD) bei Verwendung mit LCD-Sockel			
Ausgänge				
Relais-Ausgänge				
Anzahl	4 Relais-Ausgänge	8 Relais-Ausgänge	4 Relais-Ausgänge	8 Relais-Ausgänge
Maximale Abschaltspannung	250 V~ 30 V---			
Maximaler Abschaltstrom	5 A @ 230 V~ (ohmsch) 5 A @ 30 V--- (ohmsch)			
Mechanische Lebensdauer	1 x 10 ⁷			
Elektrische Lebensdauer	Ohmsche Last bei 85 °C: 5 A, 250 V~, 50 K Zyklen			
Minimaler Schaltstrom	100 mA (bei einer Mindestspannung von 12 V)			
Maximale Rate	10Hz			
Nennstoßspannungsfestigkeit	2kV			
Antwortzeit	Schalten = 1 Zykluszeit + 8 ms Freigabe = 1 Zykluszeit + 5 ms			
Isolierung zwischen Stromversorgung und Ausgängen	Ja			
Isolierung zwischen Ausgängen	Ja			
Eingebaute Schutzvorrichtungen	▪ Gegen Kurzschlüsse: Nicht vorhanden ▪ Gegen Überspannungen und Überlasten: Nicht vorhanden			
Statusanzeige	Auf dem LCD-Bildschirm (nur bei SPS mit Display)			
Kabellänge	≤ 30 Meter			

	MXR08U3	MXR16U3	MXR08U1	MXR16U1
Allgemeine und Umgebungsmerkmale				
Zulassungen	CE, cULus			
Umweltzertifizierungen	REACH, ROHS			
Konformität mit der EMV-Richtlinie	▪ IEC/EN 61000-6-1 (Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrienumgebungen) ▪ IEC/EN 61000-6-2 (Industrie) ▪ IEC/EN 61000-6-3 (Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrienumgebungen) ▪ IEC/EN 61000-6-4 (Industrie)			
Schutzart	Gemäß IEC/EN 60529: ▪ IP40 auf der Frontblende ▪ IP20 auf der Klemmleiste			
Überspannungskategorie	2 (gemäß IEC/EN 60664-1)			
Umweltbelastung	Grad: 2 gemäß IEC/EN 61131-2			
Maximale Einsatzhöhe	▪ Betrieb: 2,000 m ▪ Transport: 3,000 m			
Mechanische Widerstandsfähigkeit	▪ Störfestigkeit gegen Vibrationen IEC/EN 60068-2-6, Test Fc ▪ Stoßfestigkeit IEC/EN 60068-2-27, 15 g Spitze, 11 ms Dauer			
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung (ESD)	IEC 61000-4-2 Stufe III (AD: +/- 8 kV und CD: +/- 4 kV), Kriterium B			
Störfestigkeit gegen hochfrequente Störungen	▪ Störfestigkeit gegen abgestrahlte elektrostatische Felder IEC 61000-4-3 ▪ Schnelle elektrische Transienten IEC 61000-4-4 ▪ Stoßspannung IEC 61000-4-5 ▪ Leitungsgebundene Anfälligkeit IEC 61000-4-6, ▪ Spannungseinbrüche ▪ Gemäß IEC61131 -2			
Leitungsgebundene und nicht leitungsgebundene Emissionen	CISPR11 Klasse B			
Betriebstemperatur	-20 °C → +55 °C (-4 °F → +131 °F). Begrenzt auf +40 °C (104 °F) in einem nicht belüfteten Gehäuse			
Lagertemperatur	-30 → +70 °C (-22 → +158 °F)			
Relative Luftfeuchtigkeit	10–95 % nicht kondensierend			
Anschlusskapazität der Schraubklemmen	▪ Euro-Klemme ▪ Drahtstärke: 1 x 24 bis 12 (AWG) ▪ Massivdrahtbereich: 1 * 2,5 mm2 oder 2 * 1,5 mm2 ▪ Flexibler Drahtbereich: 1 * 2,5 mm2 oder 2 * 1,5 mm2			
Anzugsdrehmoment	0,4 N. m. (3,54 lb. in) (einschließlich Erdungsklemme)			
Luft- und Kriechstrecke	IEC 60664, IEC 61131-2, IEC 61010			
Mechanische Spezifikationen				
Art der Montage	Sockel / Din-Schienenmontage			
Gehäusematerial	Polykarbonat			
Gehäusefarbe	Hellgrau RAL 7035 (Sockel schwarz RAL9011)			
Abmessungen (B x H x T)	36 x 90 x 61,1 mm	72 x 90 x 61,1 mm	36 x 90 x 61,1 mm	72 x 90 x 61,1 mm
Gewicht (g)	123	220	120	211
Art des Gehäuses	2 M	4 M	2 M	4 M
DIN-Schienenmontage	Montage auf einer symmetrischen DIN-Schiene von 35 mm (siehe Installationsblatt in der Anleitung), kompatibel mit modularen Gehäusen			
Schalttafeleinbau	Flache Schrankmontage mit Schrauben (siehe Installationsblatt in der Anleitung)			
LED-Anzeige				
LED-Statusanzeige Stromversorgung/Status	Ja			



Produktabmessungen

Front- und Seitenansicht

Digitale Erweiterungen

Version 35 mm

Ausführung 70 mm

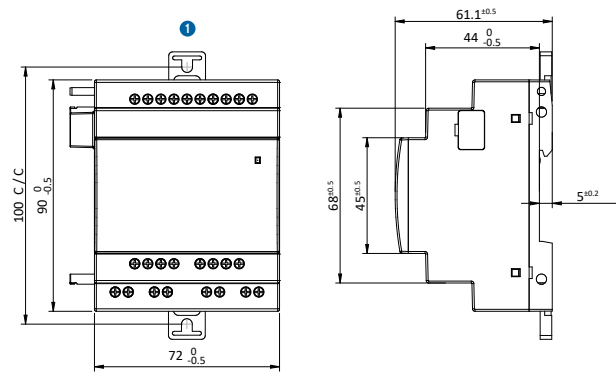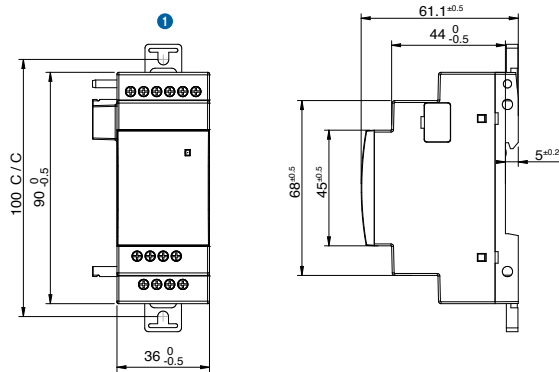

① Befestigungsklammer

Elektronik und Schaltpläne

Eingänge




Digitale Eingänge (AC/DC-Spannung)

MXR08U3, MXR08U1 → Eingänge I1.... I4

MXR16U3, MXR16U1 → Eingänge I1.... I8

Elektronisches Diagramm

Schaltplan

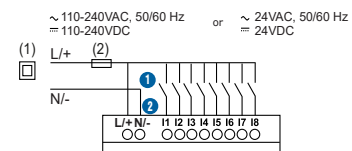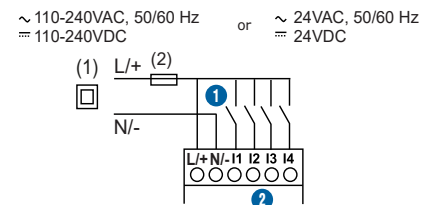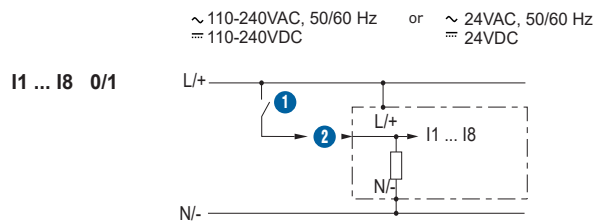

① Kontakt
② Digitaler Eingang

(1) Isolierte Quelle bei 24 V~ oder 24 V= Versorgung.
(2) 1A schnell Sicherung, Leistungsschalter oder Schutzschalter.
L: Phase
N: Neutral


Ausgänge

Relais-Ausgänge


MXR08U3, MXR08U1

MXR16U3, MXR16U1

Elektronisches Diagramm

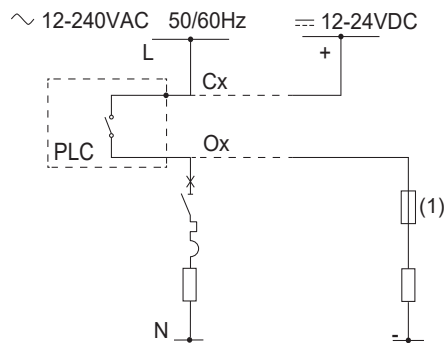

Schaltplan

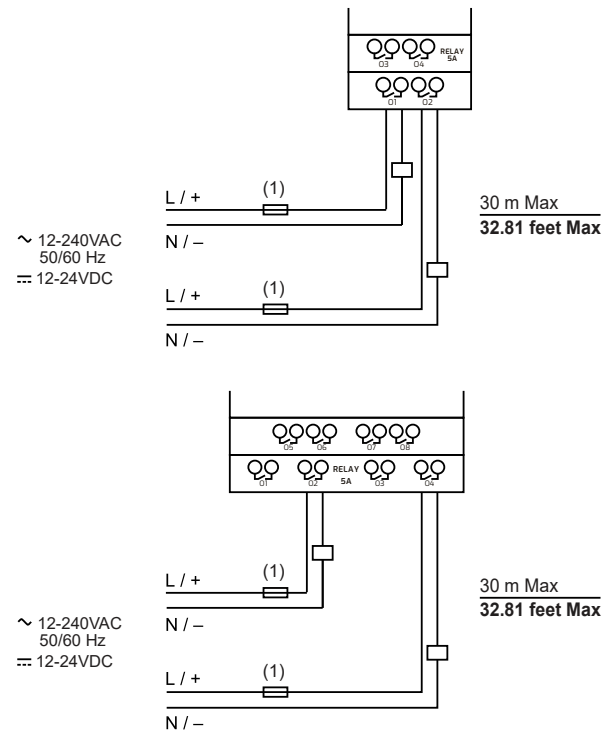

(1) Sicherung, Leistungsschalter oder Stromschutz gemäß Relaisleistung. Verwenden

Sie für 8-A-Relais einen 8-A-Leistungsschalter oder einen Stromschuttschalter.

Verwenden Sie für 5-A-Relais einen 5-A-Leistungsschalter oder einen Stromschuttschalter.

Wichtiger Hinweis:

Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Angaben sind rein informativ und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Crouzet sowie ihre Tochtergesellschaften behalten sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Bevor Crouzet-Produkte unter speziellen Einsatzbedingungen oder in speziellen Anwendungen verwendet werden, ist der Käufer verpflichtet, sich mit Crouzet in Verbindung zu setzen. Crouzet lehnt jegliche Garantieleistungen sowie jegliche Haftung ab für den Fall, dass Crouzet-Produkte in speziellen Einsatzbereichen verwendet oder insbesondere verändert, erweitert oder zusammen mit anderen elektrischen oder elektronischen Bauteilen, Schaltkreisen, Montageeinrichtungen oder in ungeeigneten Geräten oder Materialien verwendet werden, ohne dass hierzu vor dem Kauf die ausdrückliche Zustimmung von Crouzet ausdrückliche erfolgt.