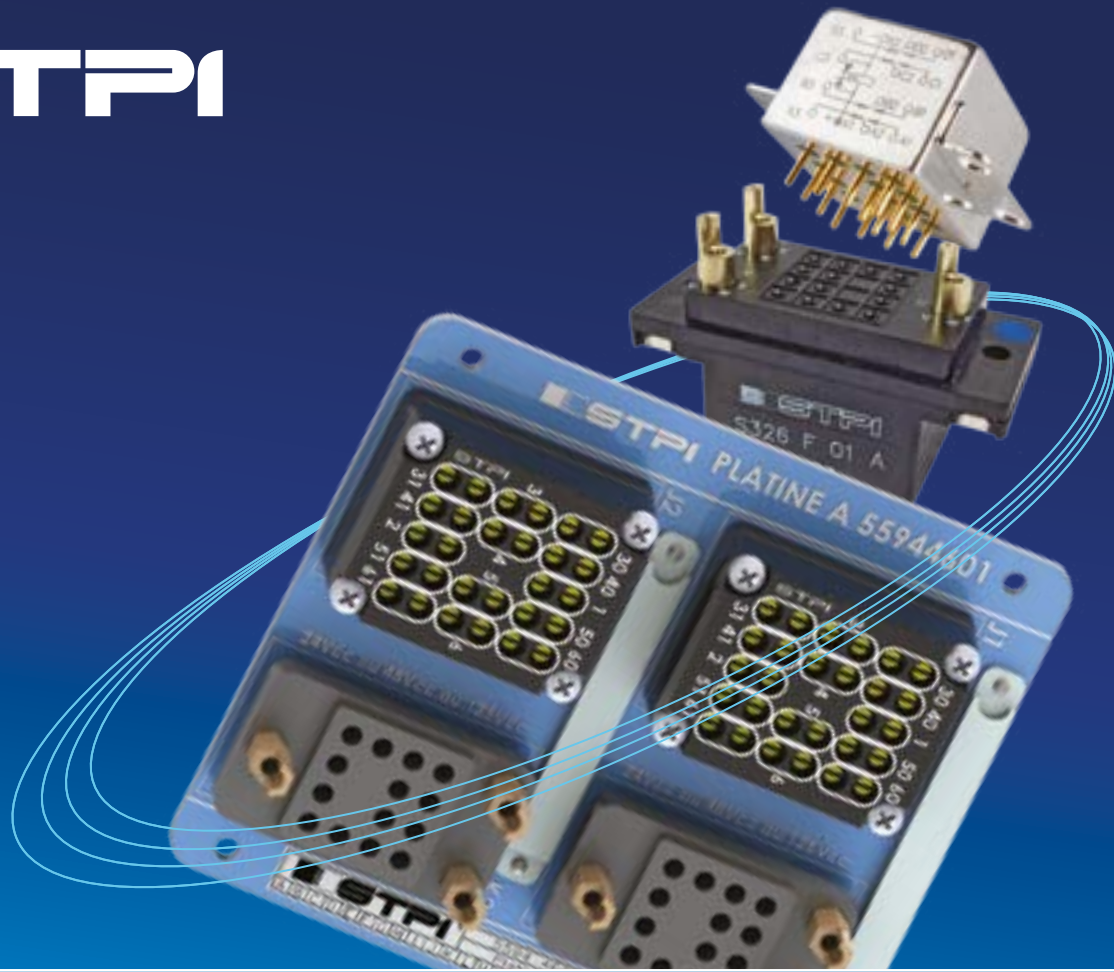


核级气密继电器专家

 **STPI**

气密继电器的 全球参照标准

Crouzet STPI 继电器根据客户的规格制造、测试和筛选，并经过各核电站主管部门的审批。我们的继电器符合 K3级 (EDF) 标准，可用于核电站。

逾 35 年的经验积累
深耕核电市场

产品鉴定寿命
40 年以上

符合 RCCE 2012-19

Crouzet 简介

百年制造，” 共创未来 “

2.5 亿欧元

年营业额

1,860

名员工

9 个销售
办事处

10 个生产
基地

6 个研发
中心



Crouzet 是一家独立的制造商，为航空航天、交通运输、能源、建筑和机械行业的严苛应用制造机械电子元器件。

Crouzet 提供开关和传感器、机电执行器、电气控制和保护设备、飞行控制设备、自动化控制器和继电器以及仪表服务。

自 1921 年以来，Crouzet 秉承与客户密切协作开发产品（从标准元器件到全定制解决方案）的优良传统。

自 2023 年起，**STPI** 成为 Crouzet 的品牌。

我们的核电业务

我们的限位开关和
气密继电器
安装范围覆盖

57 核电站
(法国)

+6 个即将开工的EPR2项目

+60,000

个限位开关目前
已在中国安装

我们的气密继电器
无需变更即可适用于下
列 32 个核电站：

秦山 1-2-3-4、方家山 1-2、
昌江 1-2、大亚湾 1-2、岭澳 1-2、
岭澳 1-2-3-4、宁德 1-2-3-4、阳江 1-2-3-4-5-6、
广西 1-2、昌江 1-2、
红沿河 1-2-3-4、台山 1-2

STPI

气密继电器

继电器和定时器

› 机电式开关

› 气密级

› 锁定和非锁定

› 电气隔离

› 自定义安装继电器

› 定时器

插座

› 继电器底座

› PCB 安装

› 面板安装

› 键控选项

继电器卡和系统

› 继电器卡 (PCB)

› Din 导轨系统

› 适配卡

CROUZET

DESIGN LAB

= 协同设计和调整
与客户 密切合作

为了满足核电站和翻新工程的需求，我们的产品不断推陈出新，在此感谢大家提供的宝贵意见以及与我们 DesignLAB 团队的密切协作。


为保障我们客户在核电市场的供应链，我们开发了以下两个产品系列：

› 用于 EPR1、EPR2 和升级项目的继电器

› 用于现有核电站改造和翻新项目的继电器



用于 EPR1、EPR2 和升级项目，K3 级

	类型	名称	STPI 器件型号	EDF 器件型号
继电器		非锁定继电器 DPDT 24 V~	待定	待定
		非锁定继电器 DPDT 48 V~	待定	待定
		非锁定继电器 4 PDT 24 V~，低功耗继电器 1 W	0326 6237 24V UUU	X807UWUT
		非锁定继电器 4 PDT 48 V~，低功耗继电器 1 W	0326 6238 48V VUU	X043UY73
		非锁定继电器 4 PDT 125 V~，低功耗继电器 1 W	0326 6239 125V XUU	X046UYLN
		非锁定继电器 4 PDT 220 V~ 3 W	0326 6260 220V YUU	X767VJ0E
		锁定继电器 4 PDT 24 V~，低功耗继电器 1.3 W	ETPL 4 1D18 B M091 UUU	X046UYND
		锁定继电器 4 PDT 48 V~，低功耗继电器 1.3 W	ETPL 4 1F18 B M091 VUU	X046UYNE
		锁定继电器 4 PDT 125 V~，低功耗继电器 1.3 W	ETPL 4 1M18 B M091 XUU	X046UYLP
		DPDT DIN 导轨非锁定继电器 24 V~	5592 0611	待定
DPDT DIN 导轨非锁定继电器 48 V~		5592 0612	待定	
		4 PDT DIN 导轨非锁定继电器 24 V~，低功耗继电器 1 W	5592 0621	待定
		4 PDT DIN 导轨非锁定继电器 48 V~，低功耗继电器 1 W	5592 0622	待定
定时器		定时器模块 100 小时 24 V~，0.1 秒 → 100 小时 - 模式 E 或 R	MT336 8001 24V UUUU	X044UYMU
		定时器模块 100 小时 48 V~，0.1 秒 → 100 小时 - 模式 E 或 R	MT336 8002 48V VUUU	X044UYNA
		定时器模块 100 小时 125 V~，0.1 秒 → 100 小时 - 模式 E 或 R	MT336 8003 125V XUUU	X044UYLM
		定时器模块 100 小时 220 V~，0.1 秒 → 100 小时 - 模式 E	MT336 8004 220V YUUU	X767VJ09
系统		CPY 电路板 - UMW 48 V~ (不带继电器)	5577 4630	X640UXCY
		CPY 电路板 - URW 48 V~ (不带继电器)	5577 4640	X640UXD0
		CPO 电路板 - UMW 48 V~ (不带继电器)	5577 4650	X640VKRX
		CPO 电路板 - URW 48 V~ (不带继电器)	5577 4660	X640VK51
		适用于非锁定继电器 4 PDT/24V 的 DIN 导轨插座~	5577 0601	X770UY7J
		适用于非锁定继电器 4 PDT/48V 的 DIN 导轨插座~	5577 0602	X770UY7N
		适用于非锁定继电器 4 PDT/125V 的 DIN 导轨插座~	5577 0603	X807UYMF
		适用于锁定继电器 4 PDT/24V 的 DIN 导轨插座~	5577 0611	X807UYNI
		适用于锁定继电器 4 PDT/48V 的 DIN 导轨插座~	5577 0612	X807UYNJ
		适用于锁定继电器 4PDT/125V 的 DIN 导轨插座~	5577 0613	X807UYMG
		适用于定时器 100 小时 + 非锁定继电器 4 PDT/24V+ 的 DIN 导轨插座~	5577 0621	X807UYNK
		适用于定时器 100 小时 + 非锁定继电器 4 PDT/48V+ 的 DIN 导轨插座~	5577 0622	X807UYNN
		适用于定时器 100 小时 + 非锁定继电器 4 PDT/125V+ 的 DIN 导轨插座~	5577 0623	X807UYMI
		适用于 CPY/CPO 和 Din 导轨电路板的红色 LED 选项	5577 4301 (24V~) 5577 4302 (48V~) 5577 4303 (125V~)	不适用
插座		适用于非锁定继电器 4 PDT 24 V~ 或 48 V~ 或 125 V~ 的插座	5577 0622	X043V153
		适用于锁定继电器 4 PDT 24 V~ 或 48 V~ 或 125 V~ 的插座	5577 0623	X807UYM0
		适用于定时器模块 24 V~ 或 48 V~ 或 125 V~ 的插座	S336 E 01 A 18 110	X807UYNF
		适用于非锁定继电器 4 PDT 24 V~ 或 48 V~ 或 125 V~ 的插座	S326 F 01 A	X807UYMC
		适用于锁定继电器 4 PDT 24 V~ 或 48 V~ 或 125 V~ 的插座	S326 F 09 A	X807UYMD
	适用于定时器模块 24 V~ 或 48 V~ 或 125 V~ 的插座	S336 F (待定)	待定	

用于改造和翻新项目，K3 级

	类型	名称	STPI 器件型号	EDF 器件型号
继电器		适配版非锁定继电器 4 PDT/48 V~，低功耗继电器 1 W	0326 6240 48V~	X043UPPG
		适配版锁定继电器 4 PDT/48 V~，低功耗继电器 1.3 W	0326 6241 48V~	X807U56K
		适配版非锁定继电器 ET - 4 PDT/24 V~ - 低功耗继电器 1 W	0326 6245 24V~	X807VQ5A
		适配版非锁定继电器 ET - 4 PDT/48 V~ - 低功耗继电器 1 W	0326 6246 48V~	X807V2ZC
		适配版非锁定继电器 ET - 4 PDT/125 V~ - 低功耗继电器 1 W	0326 6247 125V~	X807VQ5N
		适配版锁定继电器 ET - 3 PDT/24 V~ - 低功耗继电器 1 W	0326 6248 24V~	X807VQT0
		适配版锁定继电器 ET - 3 PDT/48 V~ - 低功耗继电器 1 W	0326 6249 48V~	X807VQT0
		适配版锁定继电器 ET - 3 PDT/125 V~ - 低功耗继电器 1 W	0326 6250 125V~	X807VQV9
		A101 简单断开型终端继电器 - 低功耗 1 W	0326 6257 48V~	X043VBNR
		A102 双断点终端继电器 - 低功耗继电器 1 W	0326 6258 48V~	X043VB09
定时器		适配版定时器模块 0.1 秒至 100 小时 48 V~	MT336 8010 48V~	X807U56R
		套件： MT336 8002 (定时器模块 0.1 秒至 100 小时 48 V~) 5585 4301 (夹层板 48 V~)	5585 4311	X044W4VT
		Platine A： 适用于 2 个非锁定继电器 (24 V~、48 V~ 或 125 V~)	5594 4601	待定
		Platine C： 用于电磁阀控制	5595 4602	待定
		Platine C1： 用于电磁阀控制	5596 4603	待定
		Platine D： 使电路板实现正确极性分布	5597 4604	待定

AMERICAS**CANADA**

电话: +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com

MEXICO

电话: +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com

USA

电话: +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com

EUROPE / MIDDLE EAST / AFRICA**BELGIUM**

电话: +32 (0) 2 620 06 05
传真: +32 (0) 2 461 00 23
klantenservice@crouzet.com

FRANCE

电话: +33 (0) 475 802 101
传真: +33 (0) 475 828 900
relationclient@crouzet.com

GERMANY / AUSTRIA

电话: +49 (0) 2103/9385930
传真: +49 (0) 2103/980-222
kundenservice@crouzet.com

ITALY

电话: +39 (02) 38 594 099
传真: +39 (02) 82 952 104
assistenzaclienti@crouzet.com

MOROCCO

电话: +212 5 20 48 03 40
sales.mena@crouzet.com

SPAIN / PORTUGAL

电话: +34 (91) 215 80 95
传真: +34 (93) 2 20 02 05
atencionalcliente@crouzet.com

SWITZERLAND

电话: +41 (0) 225 67 57 90
传真: +41 (0) 565 88 02 75
kundenservice@crouzet.com

THE NETHERLANDS

电话: +31 (0) 20-654 52 20
klantenservice@crouzet.com

UNITED KINGDOM

电话: +44 (0) 2076 600 025
customer.relation@crouzet.com

ASIA / PACIFIC**CHINA**

电话: +86 (752) 5303 200
china@crouzet.com

INDIA

电话: +91 (80) 6966 3600
india@crouzet.com

SOUTH KOREA

电话: +82 (2) 2679 8312
korea@crouzet.com

SOUTH ASIA PACIFIC

电话: +86 (752) 5303 200
eap@crouzet.com

警告:

此目录中包含的产品信息仅供展示用途, 不构成声明、保证或任何形式的合同承诺。Crouzet 及其子公司保留修改产品的权利, 恕不另行通知。有关产品的任何特定用途或应用, 我们负责提供咨询服务; 买方应负责, 特别是通过所有适当的测试, 确定产品在某一用途或应用中的适用性。在任何情况下, 我们均不提供保证, 也不对在产品销售前未明确约定的任何应用 (如与其他电气或电子元件、电路或组件, 或任何其他不适用材料或物质相关的任何修改、增删和使用) 负责。