

# › Elektromechanische Zähler

## Stundenzähler

### CHM48x24

- › Achtstelliger Stundenzähler
- › VAC: Kapazität 100.000 Stunden (99.999.99 Stunden)
- › Betriebsanzeige
- › Schaltschrankmontage
- › Kompakte Größe
- › IP65 (mit Zubehör 26546847)
- › Sehr beständig gegen Schock und Stoß
- › Hervorragende Ablesbarkeit dank großer Ziffern



CHM48x24

| Produktauswahl |                       |              |             |
|----------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Typ            | Betriebsfrequenz (Hz) | Nennspannung | Teilenummer |
| CHM48x24       | 50                    | 187 → 264 V~ | 99782714    |

| Zubehörteile                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Beschreibung                                                  | Code     |
| Dichtungssatz                                                 | 26546847 |
| Adapter für Ausschnitt 50 × 25 mm – Befestigung mit Schrauben | 26546843 |
| Adapter für Ausschnitt 50 × 25 mm – Befestigung mit Clips     | 26546844 |

| Allgemeine Merkmale                            |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zählkapazität                                  | VAC: 99.999.99                                 |
| Zurücksetzen auf Null                          | Nicht enthalten                                |
| Ablesegenauigkeit (h)                          | 1/100                                          |
| Ziffernhöhe (mm)                               | 4                                              |
| Farbe der Stundenzahlen                        | Weiß auf schwarzem Hintergrund                 |
| Farbe der Dezimalstellen                       | Rot auf schwarzem Hintergrund                  |
| Genauigkeit / Toleranz                         | VAC: Frequenz + 30 ms                          |
| Eingabemodus Zählen                            | Addition                                       |
| Betriebsanzeige                                | VAC: Rotierende rote Linien                    |
| Schutzart                                      | IP52 oder IP65 mit Zubehör (26546847)          |
| Montageposition                                | Beliebig                                       |
| Temperaturgrenzwerte (°C)                      | -10 → +50                                      |
| Temperaturgrenzwerte, Lagerung (°C)            | -40 → +80                                      |
| Feuchtigkeit                                   | 95 % (nicht kondensierend)                     |
| Anschlüsse (Schrankschrankversion) / Abschluss | Schraubklemmen – 6.35 mm Faston-Steckverbinder |
| Anzugsdrehmoment (Nm)                          | 0.8                                            |
| Verbindungskapazität                           | 2.5 mm <sup>2</sup>                            |

Haben Sie ein Projekt? Kontaktieren Sie uns unter [www.crouzet.de](http://www.crouzet.de)

#### Beschreibung:

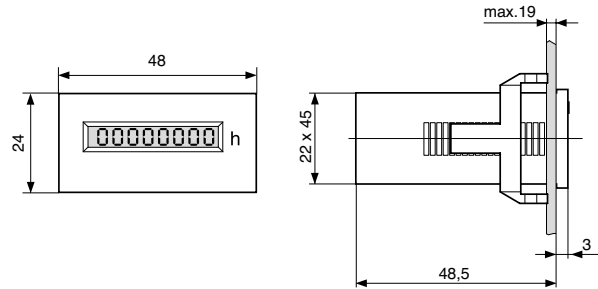
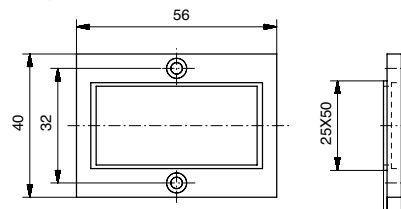
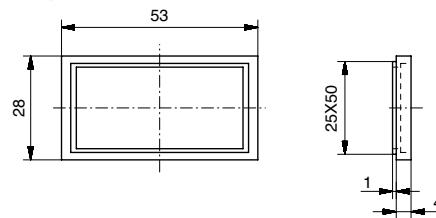

#### Stundenzähler von Crouzet, genaue und langlebige Lösungen für die Zeitmessung

Die Stundenzähler von Crouzet sind zuverlässige elektromechanische Geräte für das Messen und Aufzeichnen von Zeit in industriellen Anwendungen.

Die Stundenzähler von Crouzet verfolgen die Betriebsdauer präzise und liefern essenzielle Informationen für die Planung von Wartung und Überwachung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.crouzet.de](http://www.crouzet.de)

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Verbrauch                            | VAC 50 Hz: 187 → 264 ca. 1.2 VA                |
| Vibrationsfestigkeit                 | 50 m/s <sup>2</sup> (10 bis 500 Hz) IEC 68-2-6 |
| Prüfspannung für Wechselstrommodelle | 2000 V~ 50 Hz                                  |
| Gewicht (g)                          | 50                                             |
| Zulassungen                          | CE – UL (ausstehend)                           |
| Zulassungen                          | SAE und NEMA 4X (vorn nur mit Dichtung)        |

**Abmessungen (mm)****Schaltschrankmontage****CHM****Adapter für Ausschnitt: 26546843****Adapter für Ausschnitt: 26546844****Schalttafelausschnitt****Wichtiger Hinweis:**

Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Angaben sind rein informativ und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Crouzet sowie ihre Tochtergesellschaften behalten sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Bevor Crouzet-Produkte unter speziellen Einsatzbedingungen oder in speziellen Anwendungen verwendet werden, ist der Käufer verpflichtet, sich mit Crouzet in Verbindung zu setzen. Crouzet lehnt jegliche Garantieleistungen sowie jegliche Haftung ab für den Fall, dass Crouzet-Produkte in speziellen Einsatzbereichen verwendet oder insbesondere verändert, erweitert oder zusammen mit anderen elektrischen oder elektronischen Bauteilen, Schaltkreisen, Montageeinrichtungen oder in ungeeigneten Geräten oder Materialien verwendet werden, ohne dass hierzu vor dem Kauf die ausdrückliche Zustimmung von Crouzet erfolgt.