

CARACTERISTIQUES GENERALES / GENERAL DATA

Visserie:	en acier inoxydable non magnétique (livrée avec le socle)
Hardware:	<i>non-magnetic stainless steel hardware (supplied with socket)</i>
Montage:	sur et sous panneau par vis M4+écrou
Mounting:	<i>top or bottom panel mounting with M4 screw and nut</i>
Marquage:	sigle et référence, code d'orientation et numéro des clés de codage sur le dessus. Numéro de lot sur le côté. Encre blanche.
Marking:	<i>reference and abbreviation, key code and number on top, serie number on side, white marking</i>
Isolant:	corps en LEXAN 2814R
Socket:	<i>LEXAN 2814R body</i>
Protection des contacts:	dorure épaisseur mini 1.27µm
Contacts protection:	<i>gold plated. Thickness 1.27µm min.</i>
Sorties :	languettes Faston 5x0.8 étamées protégées par un voile isolant pouvant recevoir un clip Faston de 5x0.8 suivant NFF 00 363 équipé de fil de 0.6 à 1.34 mm².
Terminals :	<i>tin plated 5x0.8 Faston separated lugs for Faston 5x0.5 clip as per NFF 00 363 (0.6 to 1.34 mm² wires)</i>
Masse :	70g
Weight :	<i>70g</i>
Indice Feu-fumées :	classement I2 F2 suivant NF F 16102
Smoke emission :	<i>classified I2 F2 as per NF F 16102</i>

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA

Résistance d'isolement:	> 1000MΩ à 25°C et 65%HR
Isulation resistance:	<i>> 1000MΩ at 25°C and 65%HR</i>
Rigidité diélectrique:	1500Veff
Dielectrique strength:	<i>1500Vrms</i>
Lignes de fuite:	> 6mm suivant NFF 60 101
Lealing path :	<i>> 6mm as per NFF 60 101</i>
Intensité admissible:	10A
Current:	<i>10 A</i>

ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL


Température d'utilisation:	de -40°C à +85°C
Temperature range:	<i>from -40°C to +85°C</i>

NORMES APPLICABLES / APPLICABLE STANDARDS

Normes applicables:	NF F 62002 FP N°8 et 10
Applicable standards :	<i>NF F 62002 FPN°8 and 10</i>

SYSTEME DE REFERENCE / REFERENCING SYSTEM


S3XX F XX A

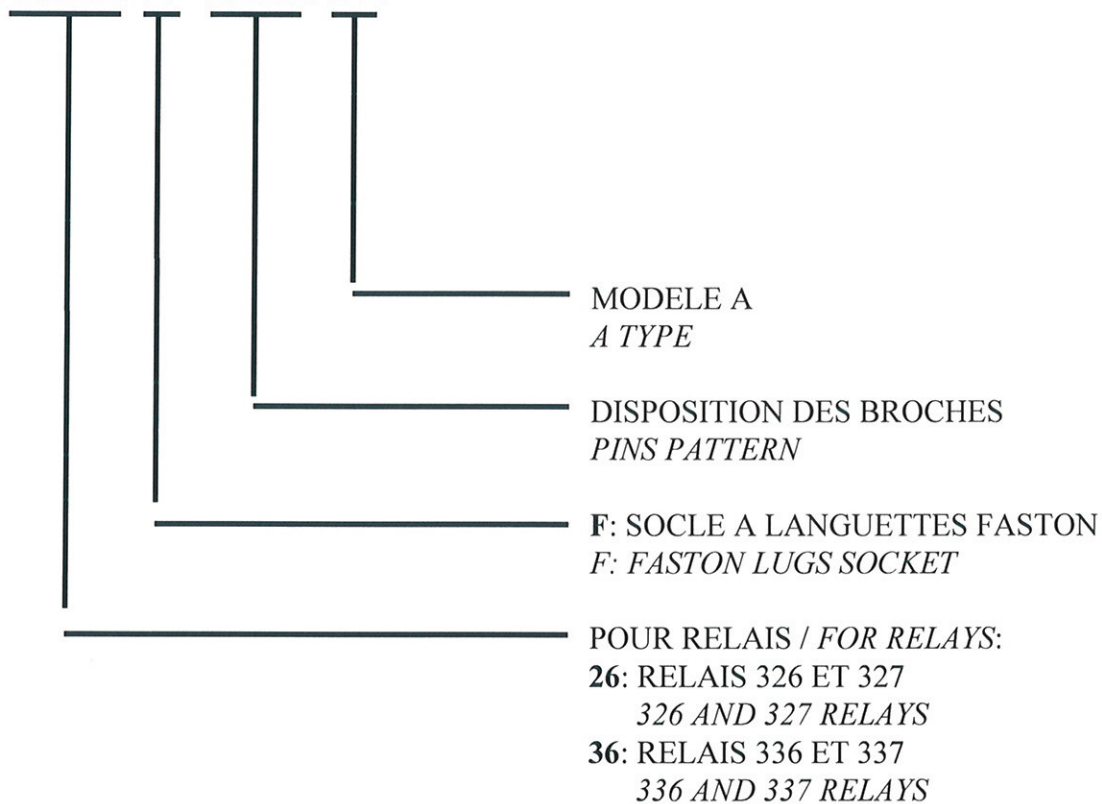

MISE EN ŒUVRE DU CODAGE / CODING KEY ORIENTATION MODE


- 1 - TIRER SUR LES VERROUS AFIN DE LIBERER LES CLES DE CODAGE

Pull at the lock plates

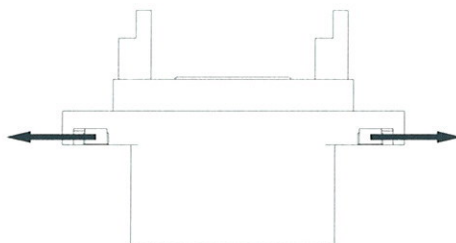


- 2 - POUSSER LES CLES ET LES TOURNER AFIN DE REALISER LE CODAGE

Push and turn the keys to realise the key code




- 3 - LAISSER REMONTER LES CLES, VERIFIER LE CODAGE

Take off the keys, look after the key code



- 4 - REPOUSSER LES VERROUS ET FIXER LE SOCLE




Push the lock plates



**SOCLES A LANGUETTES FASTON POUR
RELAIS 326/327**
326/327 RELAYS FASTON LUGS SOCKETS

S326 F XX A

ENCOMBREMENT
DIMENSIONS AND SIZES

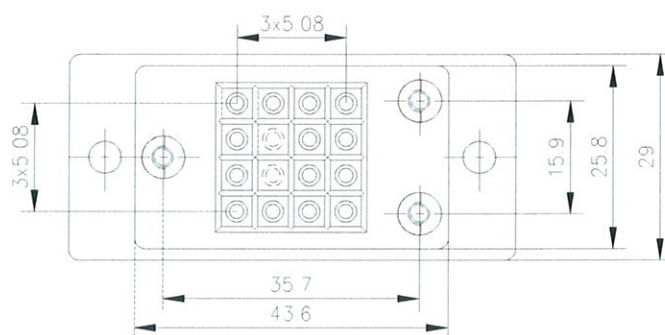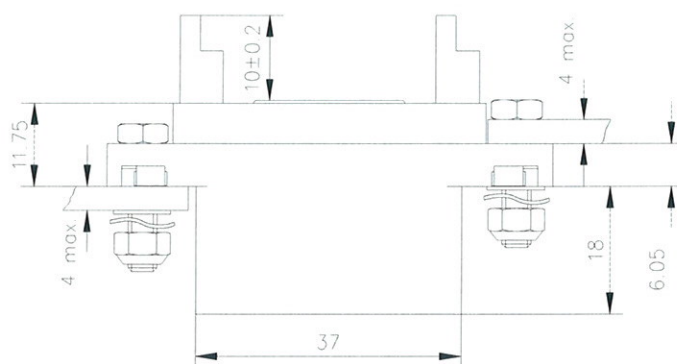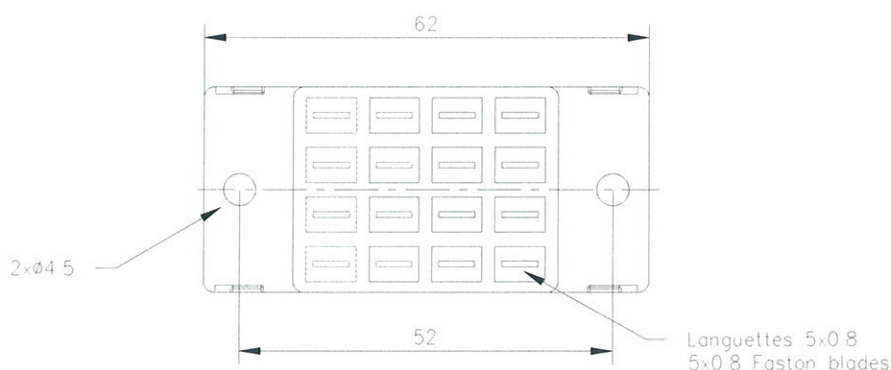


Tolérance générale: ± 0.1 , échelle: sans / general clearance: ± 0.1 , scale: without
Unless otherwise specified, dimensions and tolerances are quoted in mm


**SOCLES A LANGUETTES FASTON POUR
RELAIS 326/327**
326/327 RELAYS FASTON LUGS SOCKETS

S326 F XX A


MONTAGE SUR PANNEAU
ON PANEL MOUNTING

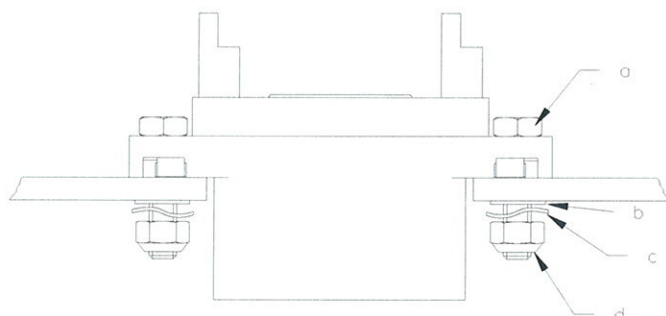


PERCAGE
CUTTING

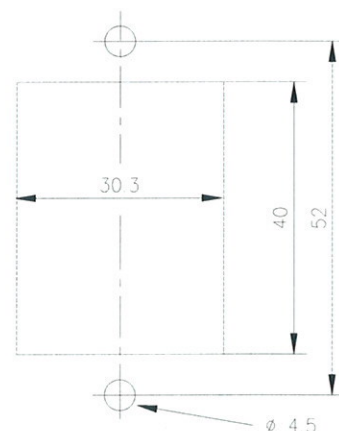


MONTAGE SOUS PANNEAU
UNDER PANEL MOUNTING

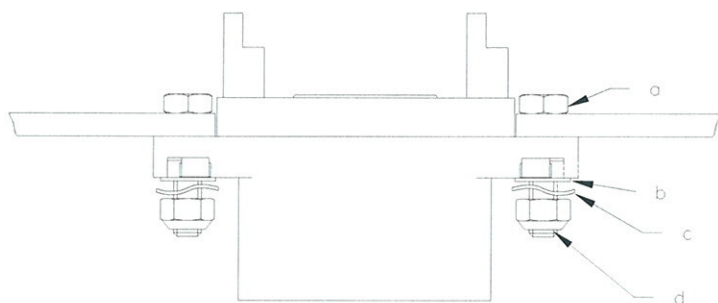

PERCAGE
CUTTING

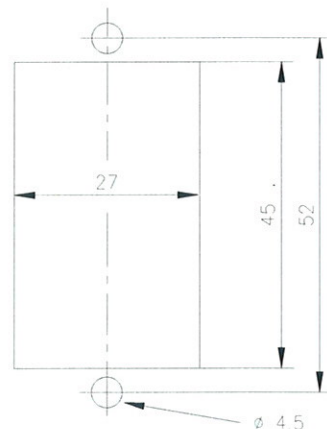

VIS DE FIXATION
MOUNTING HARDWARE

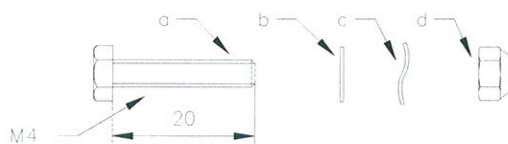

SOCLES A LANGUETTES FASTON POUR RELAIS 326/327 326/327 RELAYS FASTON LUGS SOCKETS

S326 F XX A

DISPOSITION DES BROCHES / PINS PATTERN

POUR RELAIS / FOR RELAYS


326 404, 326 204, 326 1204, 326F 404, 326F 204, 326F 1204

01

AVEC VISSERIE M4 DE FIXATION
With M4 mounting hardware

51

SANS VISSERIE M4 DE FIXATION
Without M4 mounting hardware

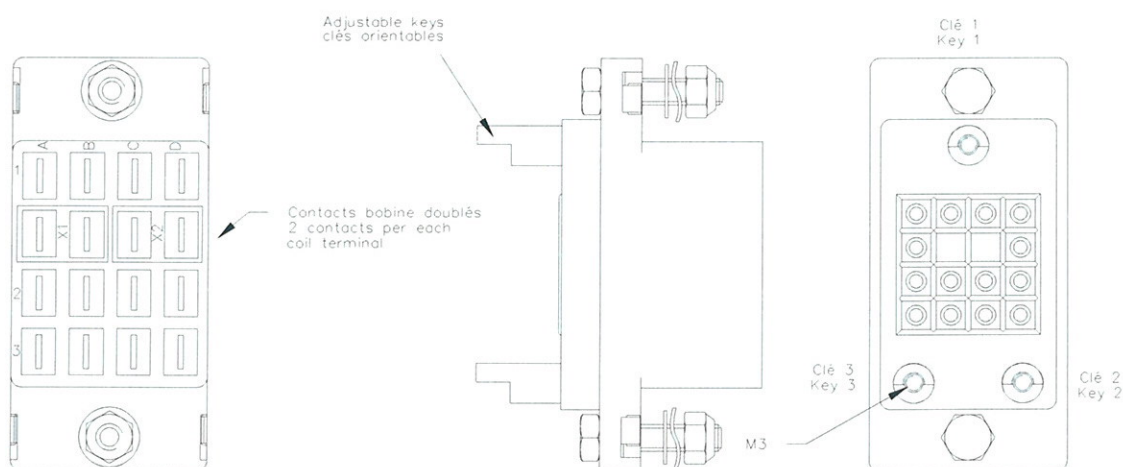

POUR RELAIS / FOR RELAYS

326B 404

POUR TEMPORISATEURS / FOR TIME-DELAY SOLID-STATE RELAYS


326 004 MTE H, 326 004 MTR H, 326 004 MTD H, 326 004 MTA E

09

AVEC VISSERIE M4 DE FIXATION
With M4 mounting hardware

59

SANS VISSERIE M4 DE FIXATION
Without M4 mounting hardware

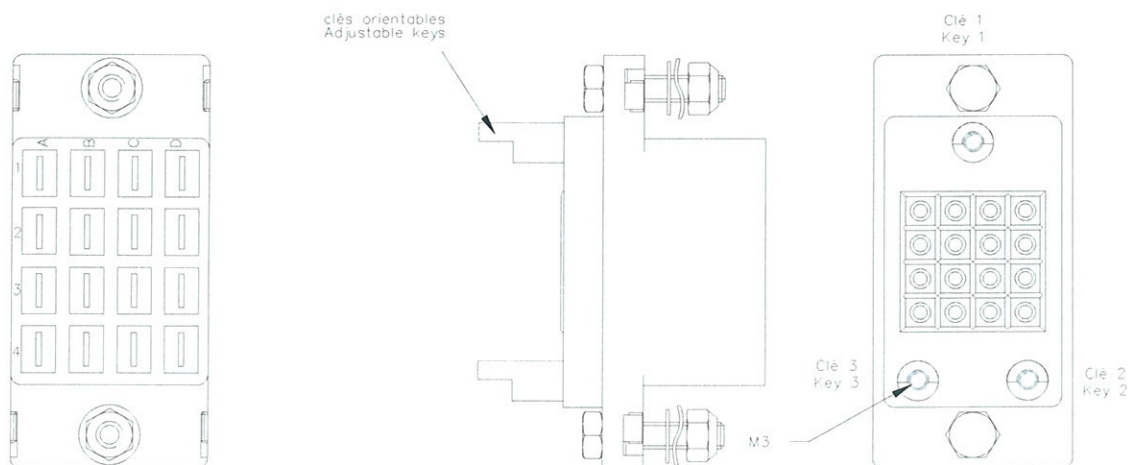

**SOCLES A LANGUETTES FASTON POUR
RELAIS 326/327
326/327 RELAYS FASTON LUGS SOCKETS**

S326 F XX A

DISPOSITION DES BROCHES / PINS PATTERN


POUR RELAIS / FOR RELAYS
326FB 404, 326FB 204, 326FB 1204

03

AVEC VISSERIE M4 DE FIXATION
With M4 mounting hardware

53


SANS VISSERIE M4 DE FIXATION
Without M4 mounting hardware

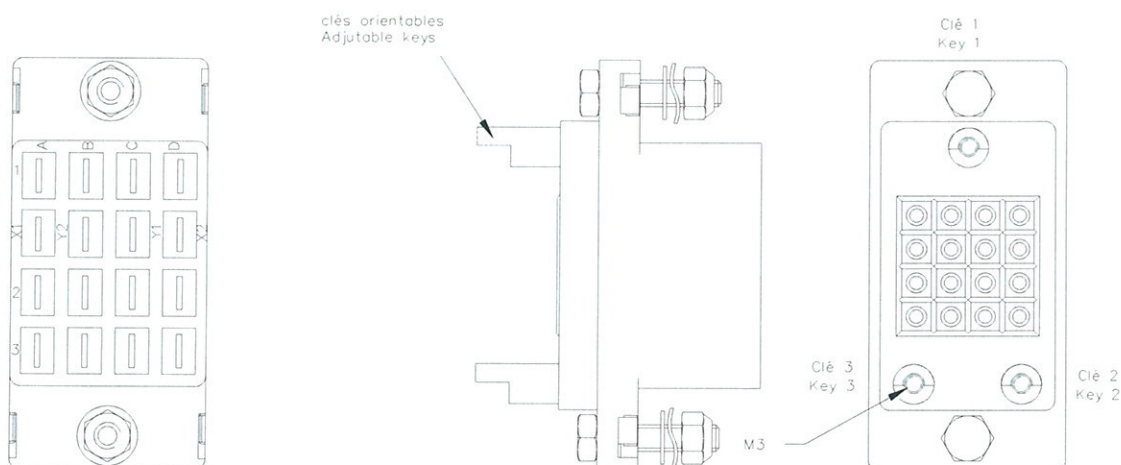


**SOCLES A LANGUETTES FASTON POUR
RELAIS 326/327
326/327 RELAYS FASTON LUGS SOCKETS**

S326 F XX A

**CODE D'ORIENTATION DES CLES / KEY CODE REFRENCING
SYSTEM**

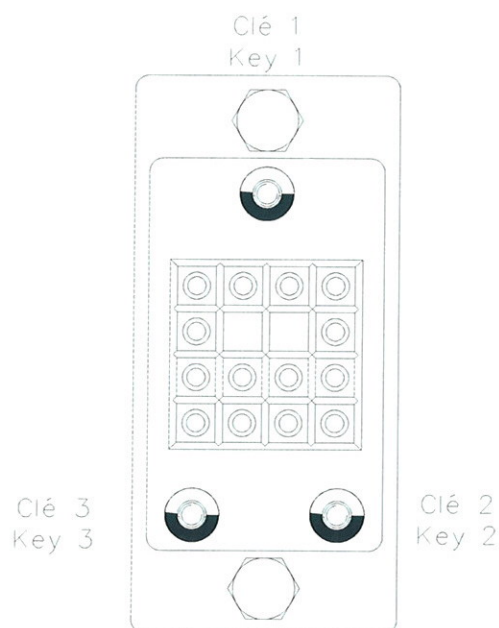

Vue coté enfichage du relais
Relay side view

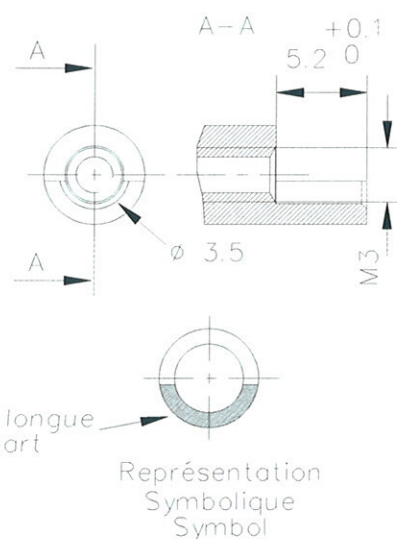

EXEMPLE CI-CONTRE UUU
UUU CODE EXAMPLE

CODES D'ORIENTATION
KEY CODE

U	V	W	X	Y	Z	
						Clé/Key 1
						Clé/Key 2
						Clé/Key 3