

› Modules d'extension

Extension « sandwich » TOR

XE10

- › Permet d'atteindre jusqu'à 50 entrées / sorties en association avec l'extension de terminaison XR14
- › Contenant des sorties relais dont un relais inverseur



XE10

Guide de choix			
Entrées	Sorties	Alimentation	XE10
6 numérique	4 relais 5 A (dont 1 relais inverseur)	Par le contrôleur 24 V _{DC}	88970321
		Par le 100 → 240 V _~	88970323
		Par le 24 V _~	88970324

Notre système de référence

Version **extensible**

Modules **d'extension**

Type
E: extensions « sandwich » TOR
R: extensions de terminaison TOR
A: extensions de terminaison analogique

X R 06

Version
X: extension

Entrée/sortie
03: 3 Pt100
04: 1 analogique / 2 analogique
05: Ethernet
06: 4 TOR / 2 relais
10: 6 TOR / 4 relais
14: 8 TOR / 6 relais

Type
N: extensions « sandwich » de communication

X N 06

Version
X: extension

Communication
05: Ethernet
06: Modbus

Vous avez un projet ? Contactez-nous sur www.crouzet.fr

Descriptif :

Millenium3 : la référence depuis plus de 15 ans

Le Millenium3 est un contrôleur logique polyvalent et puissant conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail d'applications industrielles. Sa facilité d'utilisation et sa flexibilité le rendent idéal pour les professionnels de l'automatisation. Il offre une fiabilité et une précision élevées, ce qui en fait un choix de confiance pour vos besoins d'automatisation.

Pour plus d'informations sur le **Millenium3** : visitez la page www.crouzet.fr

XE10

Caractéristiques générales concernant l'environnement

Certifications	CE, UL, CSA, GL
Conformité aux normes (directive basse tension et directive CEM)	IEC/EN 61131-2 (Open equipment) IEC/EN 61131-2 (Zone B) IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 (*) IEC/EN 61000-6-4 (*) Sauf configuration (88 970 1X1 ou 88 970 1X2) + (88 970 250 or 88 970 270) + 88 970 241 classe A (classe B dans une armoire métallique)
Mise à la terre	Sans
Degré de protection	Selon CEI/EN 60529 : IP40 en façade IP20 sur bornier
Catégorie de surtension	3 selon CEI/EN 60664-1
Pollution	Degré : 2 selon CEI/EN 61131-2
Altitude maximale d'utilisation	Fonctionnement : 2 000 m Transport : 3 048 m
Tenue mécanique	Immunité aux vibrations CEI/EN 60068-2-6, test Fc Immunité aux chocs CEI/EN 60068-2-27, test Ea
Tenue aux décharges électrostatiques	Immunité aux décharges électrostatiques CEI/EN 61000-4-2, niveau 3
Tenue aux parasites HF	Immunité aux champs électrostatiques rayonnés CEI/EN 61000-4-3 Immunité aux transitoires rapides en salves CEI/EN 61000-4-4, niveau 3 Immunité aux ondes de chocs CEI/EN 61000-4-5 Fréquence radio en mode commun CEI/EN 61000-4-6, niveau 3 Creux et coupures de tension (a) CEI/EN 61000-4-11 Immunité aux ondes oscillatoires amorties CEI/EN 61000-4-12
Emission conduite et rayonnée	Classe B (*) selon EN 55022, EN 55011 (CISPR22, CISPR11) groupe 1 (*) Sauf configuration (88 970 1X1 ou 88 970 1X2) + (88 970 250 ou 88 970 270) + 88 970 241 classe A (classe B dans une armoire métallique)
Température de fonctionnement Millennium 3 Essential et extensions	-20 → +55 °C (+40 °C en armoire non ventilée) selon CEI/EN 60068-2-1 et CEI/EN 60068-2-2
Température de fonctionnement Millennium 3 Smart	-20 → +70 °C, sauf versions CB et XB en VCC : -30 → +70 °C (+40 °C en armoire non ventilée) selon CEI/EN 60068-2-1 et CEI/EN 60068-2-2
Température de stockage Millennium 3 Essential et extensions	-40 → +70 °C selon CEI/EN 60068-2-1 et CEI/EN 60068-2-2
Température de stockage Millennium 3 Smart	-40 → +80 °C selon CEI/EN 60068-2-1 et CEI/EN 60068-2-2
Humidité relative	95 % max. (sans condensation ni ruissellement) selon CEI/EN 60068-2-30
Type de montage	Sur rail DIN symétrique, 35 x 7,5 mm et 35 x 15 mm ou sur panneau (2 x Ø 4 mm)
Capacité de raccordement sur borne à vis	Fil souple avec embout = conducteur : 0,25 à 2,5 mm ² (AWG 24 → AWG 14) conducteurs 0,25 à 0,75 mm ² (AWG 24 → AWG 18) Fil semi-rigide = 1 conducteur : 0,2 à 2,5 mm ² (AWG 25 → AWG 14) Fil rigide = conducteur : 0,2 à 2,5 mm ² (AWG 25 → AWG 14) conducteurs 0,2 à 1,5 mm ² (AWG 25 → AWG 16) Couple de serrage = 0,5 N.m (4,5 lb-in) (serrage avec un tournevis diam. 3,5 mm)


XE10

Schémas

Dimensions

Version


XE10

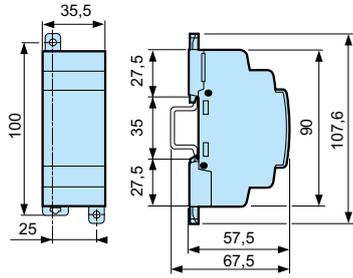


Extensions «Sandwich» TOR

Entrées

XE10




XE10



Sorties relais

XE10



Avertissement :

Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. Crouzet et ses filiales se réservent le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l'acheteur de contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l'utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en œuvre ni notre responsabilité recherchée pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d'autres composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou n'importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n'aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente.