› Compteurs électromécaniques
Compteur horaire
CHM48x24

- › Compteur horaire à 8 chiffres
- › VDC : capacité 1 000 000 hrs (999 999,99 heures)
- › Indicateur de fonctionnement
- › Monté sur panneau
- › Encombrement faible
- › IP65 (avec accessoire 26546847)
- › Très résistant aux chocs et aux impacts
- › Excellente visibilité grâce à la grande taille des chiffres



CHM48x24

Sélection de produit			
Type	**Fréquence d'utilisation (Hz)**	**Tension nominale**	**Référence**
CHM48x24	DC	10 → 30 V⎓	**99782810**

Accessoires	
Description	**Code**
Jeu de joints	**26546847**
Adaptateur pour découpe 50 x 25 mm - Fixé à l'aide de vis	**26546843**
Adaptateur pour découpe 50 x 25 mm - Fixé à l'aide de clips	**26546844**

Caractéristiques générales	
Capacité de comptage	VDC : 999999,99
Remise à zéro	Sans
Précision de lecture (h)	1/100
Hauteur (mm)	4
Couleur des numéros d'heure	Blanc sur un fond noir
Couleur des décimales	Rouge sur un fond noir
Précision / Tolérance	VDC : < 0,003 % (24 heures)
Mode d'entrée de comptage	Addition
Indicateur de fonctionnement	DC : 1/100 h 1 chiffre en 36 s
Degré de protection	IP52 ou IP65 avec accessoire (26546847)
Position de montage	N'importe laquelle
Températures limites d'utilisation (°C)	-10 → +50
Températures limites de stockage (°C)	-40 → +80
Humidité	95 % (sans condensation)
Connexions (version montée sur panneau) / Terminaison	Bornes à vis - Connecteurs Faston 6,35 mm
Couple de serrage (Nm)	0,8
Capacité de connexion	2,5 mm²

Vous avez un projet ? Contactez-nous sur **www.crouzet.fr**

Descriptif :

Compteurs horaires de Crouzet, des solutions précises et durables pour les besoins de mesure du temps

Les compteurs horaires de Crouzet sont des appareils électromécaniques fiables conçus pour mesurer et enregistrer le temps dans les applications industrielles. Les compteurs horaires de Crouzet suivent avec précision la durée de fonctionnement ; ils fournissent des informations essentielles pour la planification de la maintenance et de l'équipement de surveillance.


Pour obtenir plus d'informations : consultez **www.crouzet.fr**

Consommation	VDC : 10 → 30 environ : 500 mW / 100 → 130 env. : 750 mW
Tenue aux vibrations	50 m/s² (10-500 Hz) CEI 68-2-6
Poids (g)	50
Certifications	CE - UL (en cours)
Homologations	SAE et NEMA 4X (façade uniquement avec joint)
	-


Dimensions (mm)

Monté sur panneau


CHM

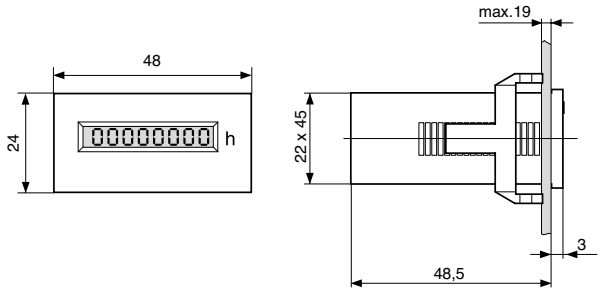


Adaptateur pour découpe : 26546844

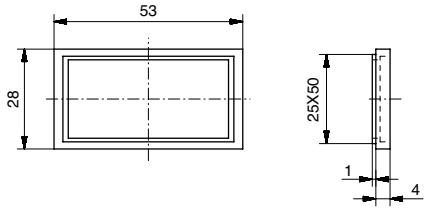

Adaptateur pour découpe : 26546843

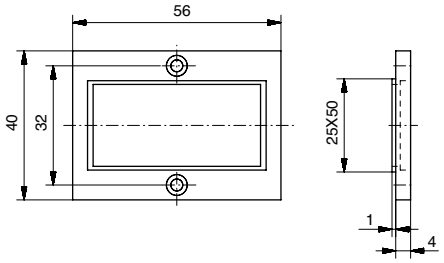

Découpe panneau



Avertissement :

Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. Crouzet et ses filiales se réservent le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l'acheteur de contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l'utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en œuvre ni notre responsabilité recherchée pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d'autres composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou n'importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n'aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente.